

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interfaz DIO Modicon Quantum - 115/230 V AC - 1 puerto redundante

140CRA21210C

Discontinuado el: 17/05/2022

Fuera de servicio próximamente el: 31/12/2029

Ventas restringidas para servicios

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Interface de queda DIO

Complementario

Número De Puertos Serie	1 único
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	115/230 V AC
Límites Tensión Alimentación	85...276 V
Frecuencia De Alimentación	47...63 Hz
Corriente Máxima De Suministro	0,2 A 115 V 0,4 A 230 V
Corriente De Entrada	10 A 115 V 20 A 230 V
Potencia Nominal En Va	50 VA
Fusible Asociado	1,5 A
Tensión De Salida	5,1 V
Corriente De Salida Nominal	3 A
Minimum Load Current	0 A
Protección Contra Cortocircuito	Con
Protección Contra Sobreintensidad	Com
Words De E/S	30 E/32 S
Placa Madre Típica	4 posições 3 posições 16 posições 2 posições 6 posições 10 posições
Inicialización Del Diagnóstico	RAM Endereço RAM Soma de verificação
Tiempo De Ejecución Del Diagnóstico	Endereço RAM Soma de verificação RAM
Disipación De Potencia En W	11 W
Conexiones - Terminales	Bloco terminal, 7 polos
Formato De Módulo	Estándar

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV Contacto acorde a IEC 801-2 8 kV en aire acorde a IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m
Tratamiento De Protección	Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33 TC
Normas	UL 508
Certificaciones De Producto	CSA Clase 1 División 2 C-Tick UL GOST DNV

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	16,0 cm
Paquete 1 Longitud	31,5 cm
Paquete 1 Peso	726,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,452 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------


Ficha técnica del producto

140CRA21210C

Esquemas de dimensiones

Bastidores para el montaje de los módulos

Dimensiones de los módulos y los bastidores

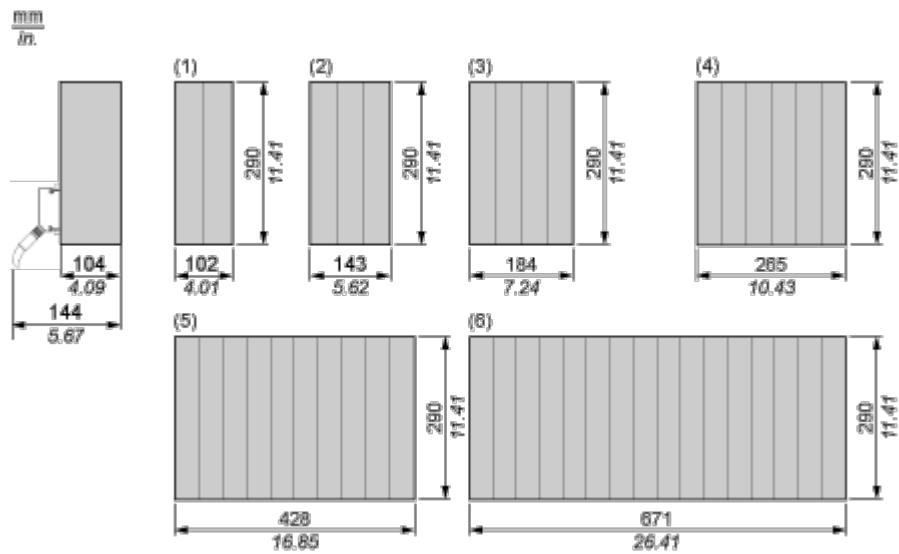

- (1) 2 ranuras
- (2) 3 ranuras
- (3) 4 ranuras
- (4) 6 ranuras
- (5) 10 ranuras
- (6) 16 ranuras

Conexiones y esquema

Módulo de E/S distribuida (DIO) CA

Diagrama de cableado

